




SBL090-L1

 $\phi 22-\phi 95-\phi 130 M 8$

非标法兰


输出端(Output)

输入端(Input)

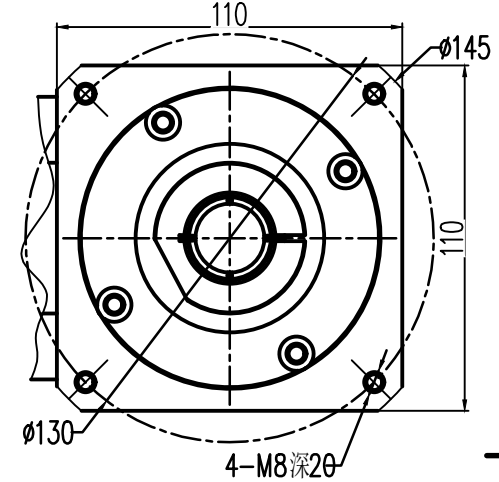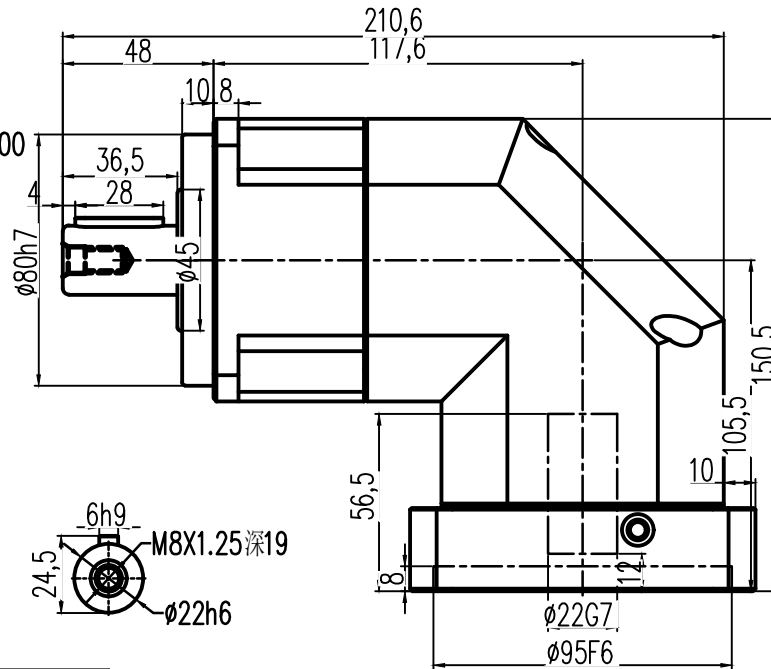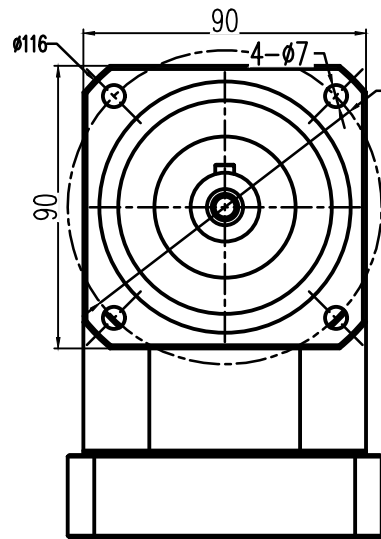

*回程间隙 (背隙) Back lash	P1	≤6 arcmin
	P2	≤8 arcmin
扭转刚度 Torsional rigidity		14 Nm/arcmin
容许径向力 Maximum radial load		3250 N
容许轴向力 Maximum axial load		1300 N
传动效率 Transmission efficiency		≥97%
额定输入转速 Nominal input speed		3000 rpm/min
最大输入转速 Maximum input speed		6000 rpm/min
使用寿命 Service life		20000 hr (连续运转10000hr)
防护等级 Protection degree		IP65
使用环境温度 Temperature of working environment		-10℃~+90℃
特性参数 Perfance parameter		
单位 units		
mm		
重量 weight		≈3.7kg
速比		i=3~20

减速比	额定输出扭矩	急停扭矩	转动惯量
Ratio	Nominal output torque	Emergency stop torque	Moment of inertia
1: 3	130Nm	3倍于额定 (瞬时) 3 Times Nominal output torque	2.25kg.cm ²
1: 4	140Nm		2.25kg.cm ²
1: 5	160Nm		2.25kg.cm ²
1: 6	150Nm		2.25kg.cm ²
1: 7	140Nm		2.25kg.cm ²
1: 8	120Nm		2.25kg.cm ²
1: 10	48Nm		2.25kg.cm ²
1: 12	130Nm		1.87kg.cm ²
1: 14	140Nm		1.87kg.cm ²
1: 16	120Nm		1.87kg.cm ²
1: 20	48Nm		1.87kg.cm ²



请注意:

1. 所有数据(PDF.CAD.3D)变更时, 我们不做通知。
2. 具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”;
“用户的实际负载扭矩”X“使用系数”≤减速机的额定扭矩,
否则用户发生故障, 我司概不负责; 使用系数请参照我司样本。